


## AK-Objektfunk Anlagenmerkmale

### 2-kanaliger digitaler Repeater in Betriebsart DMO-1A (Kanalabstand DMO-1A $\geq 1,6\text{MHz}$ )

Hersteller: **AK-Funktechnik**  
 Systemvariante: **4.05**  
 Type: **OFU-SYS4.05-A-SG24 (Standgehäuse)**

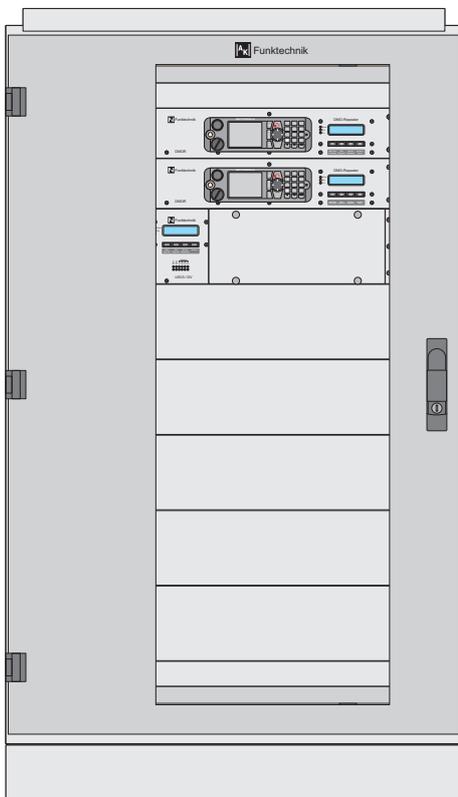

#### Technische Merkmale:

- 19"-Systemtechnik
- Standschrank mit Schwenkrahmen 24HE,  
 B x H x T = 800 x 1405 x 600 mm (einschl. Sockel und Deckel), RAL 7035,  
 Sicherheitsglassüre,
- Anlagengewicht: 190 kg (Standgehäuse)
- Schwenkhebelverschluss mit Aufnahme für 40 mm-Profilhalbzylinder
- Netzversorgung (230 V AC)
- Leistungsaufnahme<sup>1)</sup> - typisch:  
 54 W (Normalbetrieb mit 230VAC-Netzversorgung bei Erhaltungsladung d. Akkus)  
 46 W (reiner Akku-Betrieb)  
 Hinweis: Die Leistungsaufnahme entspricht ungefähr der Wärmelast
- Betriebstemperatur: 0 ... +40°C
- relative Luftfeuchte: < 95 % (Betauung nicht zulässig)
- Lagertemperatur: -25 ... +70°C (Akkus -15 ... +40°C)
- Intelligente Vernetzung der Anlagenmodule über seriellen Bus
- Aktivierung/Deaktivierung der Anlage über externe Steuereinheiten, z.B. BMA, FGB,  
 Steuerkontakte, Fernwirkmodule (Anruf, SMS, 5-Ton-Folge, POCSAG)
- Zyklischer Selbsttest zur Fehlererkennung
- Summenstörmeldung und differenzierte Anzeige an Anlagenfront im Klartext auf  
 Display oder über LED
- Aktiver Batterietest unter Last (Messung Batterieinnenwiderstand)
- Gleichspannungsüberwachung der Antennen-Ringleitung (vorbereitet)
- Serviceschalter mit Kontrollanzeige zum Unterbinden der Weitergabe von  
 Störmeldungen während Montage und Wartung
- Detaillierte Status- und Fehlerabfrage auf Modulebene
- Fernzugriff für detaillierte Systemdiagnose, Programmierung und Anlagensteuerung  
 über LAN (optional LTE-/GSM-Modul)
- Logfile für Ereignis- und Fehlermeldungen
- Integrierte Notstromversorgung, Kapazität nach Vorgabe  
 (Standard 12 h / 25% Reserve)
- 2-fach Splitter (3 dB) für Antennen-Ringleitung (N-Buchse)
- Erfüllt Anforderungen der DIN 14024-1

#### Aktive Komponenten:

- Basisgerät: 2x Motorola MTM5400  
 (optional: Sepura SCG 2229)

<sup>1)</sup> Abhängig von den Einstellungen (z. B. Sendeleistung) und akutem Betriebszustand  
 (z. B. Ladung komplett entleerter Akkus) sind Abweichungen möglich